

EMPILHADEIRA À GLP

35L-7A

Características



- Motor GM 4.3L de 6 cilindros com potência de 70 kW.
- Sistema de freio à disco banhado à óleo.
- Inclinação do Mastro de 8° para frente e 6° para trás.
- Excelente visibilidade ao operador, permite uma movimentação segura e eficaz.
- A potência do motor proporciona ao equipamento aceleração mais rápida, melhor desempenho em rampa e velocidade maior, seja qual for o tipo de terreno ou inclinação.
- Banco com suspensão e ajustável proporciona ao operador um maior conforto.
- A fácil verificação do óleo da transmissão e fluido de freio permite ao operador inspeções diárias mais rápidas.



Especificações do Mastro

Tipo do Mastro		Altura Total Abaixado mm	Altura Máxima do Garfo mm	Elevação Livre (com protetor de carga) mm	Capacidade de Carga a 600 mm do Centro da Carga Com Deslocador Lateral kg	Altura total elevado mm	Peso da Empilhadeira (Sem carga) kg
2 Estágios	V450	3.095	4.520	120	3.250	5.725	5.829
	V500	3.345	5.020	120	3.150	6.224	5.880
3 Estágios	TF430	2.235	4.330	1.012	3.150	5.534	5.881
	TF450	2.295	4.510	1.072	3.150	5.714	5.900
	TF470	2.385	4.720	1.162	3.100	5.924	5.936
	TF600	2.845	6.030	1.622	2.450	7.234	6.089

Capacidade de Carga

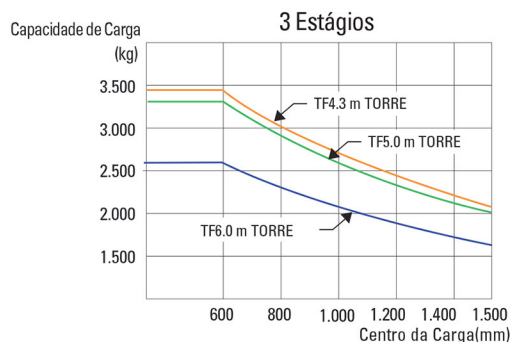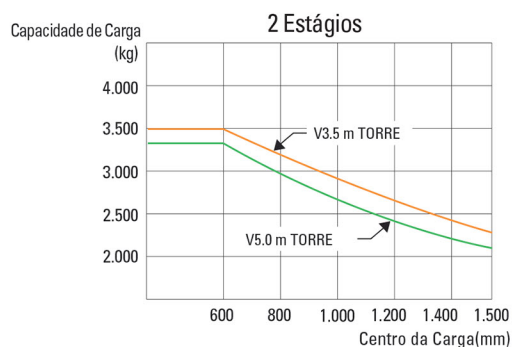

Especificações

Dimensões

Identificação		
1.1	Fabricante	Hyundai
1.2	Modelo	35L-7A
1.3	Propulsão	GLP
1.4	Forma de condução	sentado
1.5	Capacidade carga / carga nominal	kg 3.500
1.6	Distância do centro de carga	c(mm) 600
1.7	Distância da carga (centro do eixo motriz até o garfo)	x(mm) 561
1.8	Entre-eixos	y(mm) 2.000

Pesos		
2.1	Peso operacional	kg 5.748
2.2	Carga no eixo, carregada dianteira / traseira	kg 8.330 / 918
2.3	Carga no eixo, sem carga dianteira / traseira	kg 2.798 / 2.950



Rodas e Chassi		
3.1	Pneus	Pneumático
3.2	Tamanho do pneu dianteiro	8,25-15-14
3.3	Tamanho do pneu traseiro	7,00-12-12
3.5	Número de rodas, dianteiro x traseiro	2 x 2
3.6	Bitola do eixo dianteiro	mm 1.132
3.7	Bitola do eixo traseiro	mm 1.140

Dimensões básicas		
4.1	Inclinação dos garfos para frente e para trás	graus 8 / 10
4.2	Altura máxima da torre do nível do solo	h1(mm) 2.235
4.3	Altura para transporte	h2(mm) 120
4.4	Altura de elevação	h3(mm) 3.020
4.5	Altura da torre estendido	h4(mm) 4.224
4.7	Altura da proteção da cabine (baixa/padrão/alta)	h5(mm) 2.240
4.8	Altura do assento	h7(mm) 1.100
4.12	Altura do acoplamento	h10(mm) 385
4.19	Comprimento total	l1(mm) 4.145
4.20	Comprimento até a face dos garfos	l2(mm) 3.075
4.21	Largura total	b1(mm) 1.370
4.22	Dimensões do garfo (preso por gancho)	s x e x l(mm) 1.070 x 122 x 50
4.23	Carro de suporte do garfo ISO 2328, classe / tipo A, B	III / A
4.24	Largura do carro de suporte do garfo	b3(mm) 1.300
4.31	Vão livre do solo, carregado, abaixo da torre	m1(mm) 170
4.32	Vão livre do solo, centro do entre-eixos	m2(mm) 200
4.33	Largura do corredor para pallets de 1.000x1.200 transversalmente	Ast(mm) 4.567
4.34	Largura do corredor para pallets de 800x1.200 longitudinalmente	Ast(mm) 4.767
4.35	Raio de giro	Wa(mm) 2.806
4.36	Menor distância do ponto de articulação	(mm) 1.009

Dados de desempenho		
5.1	Velocidade carregada / descarregada	km/h
5.2	Velocidade de elevação, carregada / descarregada	mm/s 510 / 530
5.3	Velocidade de retração, carregada / descarregada	mm/s 500 / 450
5.5	Esforço de tração, carregada / descarregada	kg 4.002
5.7	Desempenho em rampa, carregada / descarregada	% 40,5
5.9	Tempo de aceleração, carregada / descarregada (10m)	-
5.10	Freio de serviço	Hidráulico

Motor		
6.1	Fabricante / tipo do motor	GM 4.3L
6.2	Potência do motor (norma ISO 1585)	kW 70,0
6.3	Rotação da potência máxima	1/min 2.300
6.4	Cilindrada	cm³ 4.294
6.5	Consumo de combustível (ciclo VDI)	l/h NA

Outros detalhes		
7.1	Tipo do controle motriz	Conversor de Torque 2/2
7.2	Pressão de operação (sistema/acessório)	bar 225 / 168
7.3	Volume de óleo	l 30
7.4	Nível de ruído	dB(A) 80

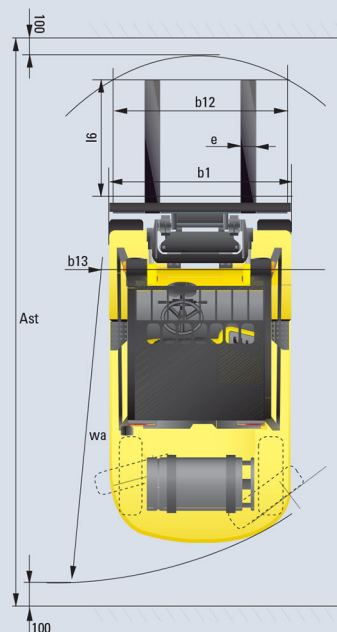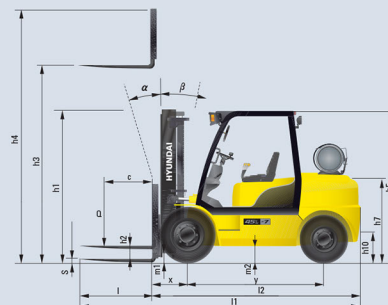

DISTRIBUIDOR

Av. Mal. Henrique Teixeira Lott, 8290
Cep 12231-100 - Vila Nair - São José dos Campos/SP
(12) 3909-4400