

Empilhadeira a GLP 45L-7A





- Motor GM 4.3L de 6 cilindros com potência de 70 kW.
- Sistema de freio a disco banhado em óleo.
- Inclinação do mastro de 8° para a frente e 6° para trás no 2 estágios e 8° para frente e 8° para trás no 3 estágios.
- Excelente visibilidade ao operador permite uma movimentação segura e eficaz.
- A potência do motor proporciona ao equipamento aceleração mais rápida, melhor desempenho em rampa e velocidade maior, seja qual for o tipo de terreno e inclinação.
- Banco com suspensão e ajustável, proporciona ao operador mais conforto.
- A fácil verificação de níveis de lubrificantes e do fluido de freio permite ao operador inspeções diárias mais rápidas.

Especificações do Mastro

Tipo do Mastro 45L-7A		Altura Máxima dos Garfos	Altura Total Abaixado	Altura Total Elevado	Elevação Livre ¹	Capacidade de Carga a 600mm do Centro da Carga ²	Peso da Empilhadeira ³
		mm	mm	mm	mm	kg	kg
2 Estágios	V450	4.520	3.095	5.735	120	4.100	6.706
	V500	5.020	3.345	6.235	120	4.000	6.757
3 Estágios	TF 430	4.330	2.235	5.545	1.012	4.100	6.758
	TF 450	4.510	2.295	5.935	1.072	4.050	6.777
	TF 470	4.720	2.385	5.935	1.162	4.000	6.813
	TF 600	6.030	2.845	7.245	1.622	3.650	6.966

1. Com Protetor de Carga. 2. Com Deslocador Lateral. 3. Sem Carga.

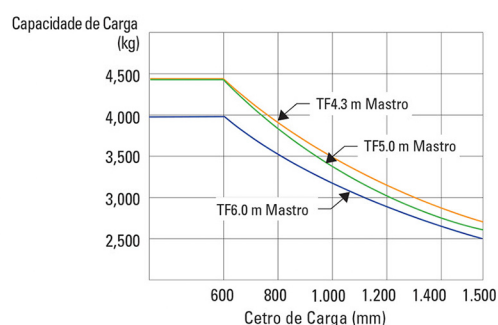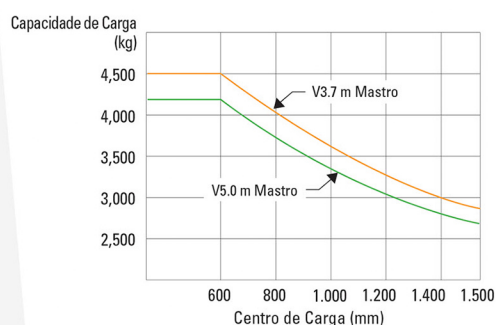

45L-7A-1.psd

45L-7Ax-1.jpg

ESPECIFICAÇÕES 45L-7A

Características

1.1	Fabricante	HYUNDAI
1.2	Modelo do equipamento	45L-7A
1.3	Suprimento de energia	GLP
1.4	Modo de operação	Sentado
1.5	Capacidade de carga nominal	Q (kg) 4.500
1.6	Distância do centro de carga	c (mm) 600
1.8	Distância do centro do eixo motriz até a face do garfo	x (mm) 561
1.9	Distância entre eixos	y (mm) 2.000

Pesos

2.1	Peso operacional	(kg) 6.579
2.2	Carga nos eixos dianteiro e traseiro, com carga	(kg) 9.891/1.188
2.3	Carga nos eixos dianteiro e traseiro, sem carga	(kg) 2.779/3.800

Rodas e Chassi

3.1	Pneus	Pneumáticos
3.2	Dimensões dos pneus dianteiros	7.50-16-12PR
3.3	Dimensões dos pneus traseiros	7.00-12-12PR
3.5	Número de rodas, dianteira/traseira (x=tração)	4x/2
3.6	Distância entre centros das rodas dianteiras	b10 (mm) 1.282
3.7	Distância entre centros das rodas traseiras	b11 (mm) 1.140

Dimensões Básicas

4.1	Inclinação do mastro para frente/trás	α/β (graus) 8/10
4.2	Altura do mastro abaixado	h1 (mm) 2.220
4.3	Elevação livre	h2 (mm) 120
4.4	Altura máxima dos garfos	h3 (mm) 3.020
4.5	Altura do mastro elevado	h4 (mm) 4.235
4.7	Altura da cabine do operador	h5 (mm) 2.240
4.8	Altura do assento	h7 (mm) 1.100
4.12	Altura do acoplamento para reboque	h10 (mm) 385
4.19	Comprimento total	l1 (mm) 4.405
4.20	Comprimento até a face dos garfos	l2 (mm) 3.185
4.21	Largura total	b1 (mm) 1.746
4.22	Dimensões dos garfos	ExLxC (mm) 50x150x1.220
4.23	Carro suporte dos garfos ISO 2328, classe/tipo A, B	IV/A
4.24	Largura do carro suporte dos garfos	b2 (mm) 1.600
4.31	Altura livre do solo à base do mastro carregado	m1 (mm) 155
4.32	Altura livre do solo ao centro dos eixos	m2 (mm) 200
4.33	Largura do corredor para paleta de 1.000 x 1.200 transversalmente	Ast (mm) 4.666
4.34	Largura do corredor para paleta de 800 x 1.200 longitudinalmente	Ast (mm) 4.866
4.35	Raio de giro	Wa (mm) 2.905
4.36	Distância mínima do ponto de articulação	b13 (mm) 1.009

Desempenho

5.1	Velocidade de deslocamento, descarregado	(km/h) 22,9
5.2	Velocidade de elevação, carregado / descarregado	(mm/s) 510/530
5.3	Velocidade de descida, carregado / descarregado	(mm/s) 500/450
5.5	Capacidade na barra de tração, carregado	(kg) 3.930
5.7	Desempenho em rampa, carregado	(%) 31,6
5.10	Freio de serviço	Hidráulico


Motor

6.1	Fabricante/Tipo	GM 4.3 L
6.2	Potência do motor conforme Norma ISO 1585	(kW) 70
6.3	Rotação nominal	(l/min) 2.300
6.4	Número de cilindros/cilindrada	(cm3) 6/4.294

Outros

8.1	Tipo de transmissão	Powershift
8.2	Pressão operação (principal/auxiliar)	(bar) 168
8.3	Volume de óleo	(l/min) 61
8.4	Nível de ruído	dB (A) 80

1. Edição 10.2012.
2. Foto meramente ilustrativa, pode conter equipamentos opcionais.
3. Medidas arredondadas e pesos aproximados.
4. Dados e especificações sujeitos a alteração pelo fabricante, sem prévio aviso.

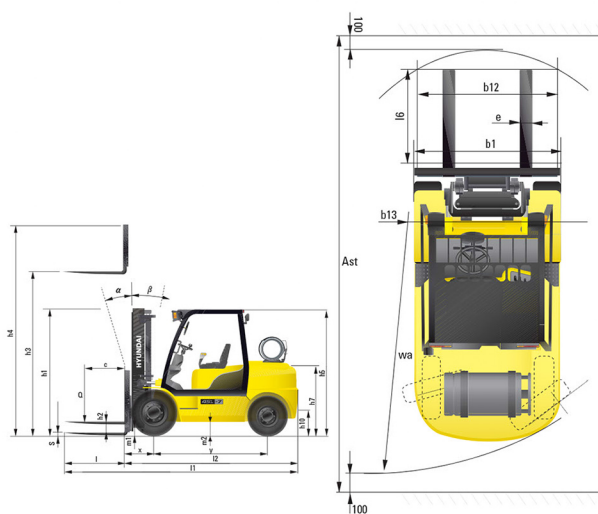

DISTRIBUIDOR

Av. Mal. Henrique Teixeira Lott, 8290
Cep 12231-100 - Vila Nair - São José dos Campos/SP
(12) 3909-4400

45L-7A-2.psd

45L-7Ax-2.jpg